

Radiadores e Toalheiros

RADIADOR PLUS EVO



O modelo PLUS EVO é o radiador projetado para acompanhar a evolução do design, cada vez mais baseado em linhas mínimas e modernas, adequadas para todos os ambientes.
Pressão max. de funcionamento: 20 bar

A condutividade térmica elevada é uma das principais características de alumínio (quatro vezes maior que a do aço), isto implica uma elevada capacidade de transferência de calor para o ambiente.

Devido aos numerosos tratamentos realizados nossos radiadores de alumínio são livres de manutenção.

Radiador Plus Evo

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Radiador Plus EVO 350 - RADIAT

015579
015580
015575

Radiador Plus EVO 500 - RADIAT

015663

Radiador Plus EVO 800 - RADIAT

MODELO	h (mm) altura	b (mm) largura	i (mm) entre pontos	p (mm) profundidade	peso kg	rosca	conteúdo de água lt	potência termica w		
								$\Delta t 30^\circ$	$\Delta t 50^\circ$	$\Delta t 60^\circ$
350	431	80	350	95	0,99	1"	0,22	45,1	86,4	108,9
500	581	80	500	95	1,31	1"	0,32	59,8	115,4	145,9
800	881	80	800	95	1,95	1"	0,43	82,5	160,9	204,1


Instalação e manutenção

- Pressão máxima de funcionamento 20 Bar.
- O radiador deverá ser dotado de válvula desaeradora.
- Lembre-se de não utilizar produtos abrasivos e solventes para a limpeza da superfície do radiador.
- É garantida a perfeita vedação dos elementos e dos acessórios somente utilizando conexões e guarnições apropriadas.

Garantia

Os radiadores Plus tem garantia pelo período de 10 anos da data de fabricação, contra defeitos mecânicos e de produção, desde que mantenha-se a correta instalação e utilização.

O Valor do pH da água deve estar entre 7-8; A água não deverá ter características corrosivas que danifiquem os metais em geral, a fim de preservar a instalação do processo de incrustação e corrosão dos radiadores, previne-se fazendo um tratamento d'água na instalação.

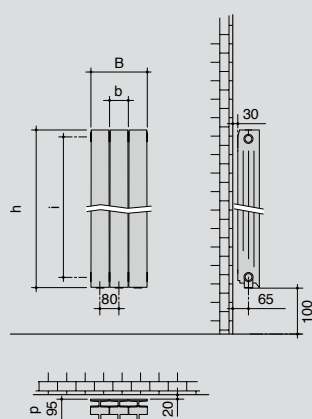


**20
BAR**

$$B = (8 \times N) + 20 \text{ mm}$$


$$N = (\text{max } 14) \text{ n}^\circ \text{ elemento}$$

Conexões para instalação


A CONEXÃO APROPRIADA

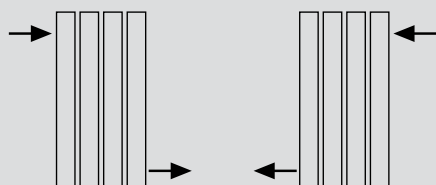


B CONEXÃO LATERAL

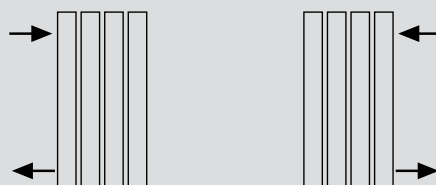


C CONEXÃO INFERIOR COM DIAFRAGMA

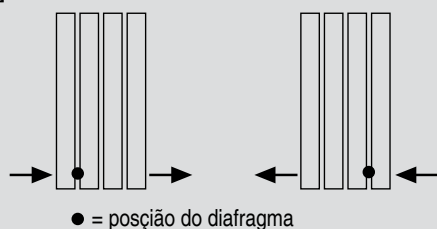


D CONEXÃO DE MONOTUBO

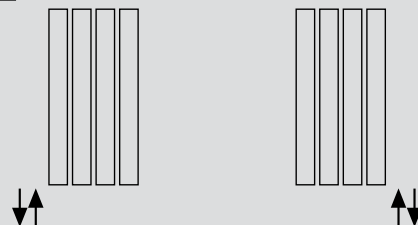

E CONEXÃO TOALHEIRO CLÁSSICO-AL



F CONEXÃO TOALHEIRO CLÁSSICO-AL MONOTUBO



Acessórios específicos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1- 001890	Suporte (un.)
2- 011864	Tinta spray RAL 9016 400ml
3- 011863 014945	Nipel 1" - Radiat
4- 010737	Tampão de ½" cromado - Radiat.
5- 011862	Tampão 1" branco - Radiat.
6-011861	Redução 1x1½" - Radiat.
7- 008475	Guarnição p/ tampão e nipel 1mm
8- 014624 154005180	Valv. Angular p/ radiad. Mercury 540 24-19 - IR
9- 014626 154105180	Detentor angular manual Mercury 541 24-19 - IR
10-014599 159700001	Cabeça termostática branca SUNNY 597 - IR
11- 015083 156905183	Valv. termost. angular Saturn 569/3 24-19 - IR
12-012543	Valvulinha p/ purga autom. 1" (dir/esq.)
13-007136	Válvula desaeradora ½"
14-010745	Acabamento branco 20mm
15-014165	KIT 1 - suporte conexões p/ ins. do radiador 1" x ½"
16- 014751 60721544	Pézinho de alumínio para radiadores (par)
17 - 014602 158124163	Adaptador niquelado para tubos 581 24-19 (16x2,0) - IR
18 - 014601 158124203	Adaptador niquelado para tubos 581 24-19 (20x2,0) - IR
19 - 014600 158024150	Adaptador niquelado para tubos 580 24-19X15 - IR
20 - 015813	Diafragma zincado

Tabela de composição de kits

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT2 - 013240	
		kit inst. padrão p/ rad.	kit inst. termostático p/ rad.
8-014624	Valv. Angular p/ radiad. Mercury 540 24-19 - IR	1	-
9-014626	Detentor angular manual Mercury 541 24-19 - IR	1	1
10- 014599	Cabeça termostática branca SUNNY 597 - IR	-	1
11-015083	Valv. termost. angular Saturn 569/3 24-19 - IR	-	1
15-014165	Kit sup. con. p/ ins.do radiador 1" x ½"	1	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
013240	KIT2 - kit instalação padrão p/ radiadores	012912	KIT3 - kit inst. termostática p/ radiadores