VÁLVULA DE ESFERA 2 VIAS PASSAGEM PLENA SERIE VS

CARACTERÍSTCAS PRINCIPAIS:
A válvula de esfera é o dispositivo mais comum usado para interceptar um fluxo em tubulações hidráulicas. Sua operação é baseada na rotação de 90 ° de um obturador esférico equipado com um furo cilíndrico coaxial ao fluxo. A válvula permite a passagem ou fechamento total do fluxo, mas em alguns casos também o seu ajuste. Uma válvula esférica com passagem plena completo, isto é, na qual o diâmetro da passagem é igual ao diâmetro interno do tubo a montante e a jusante, proporcionando uma perda de carga bastante baixa e igual a do tubo, se a válvula estiver completamente aberta.

Válvula de esfera 2 vias passagem plena série VS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA
015827 7.030.01688	VS 40 F-F V200F 120S 230 - Válvula de esfera passagem total	1”½ F

VÁLVULA VS PASSAGEM TOTAL FÊMEA - (*) 230V

DESCRIÇÃO	*MEDIDA*	A	B	C	D	E	L	CH	DN	MOTOR
VS 40 F-F V200F 120S 230	1"1/2	105	134	170,2	110	84	1100	54	40	V200 F

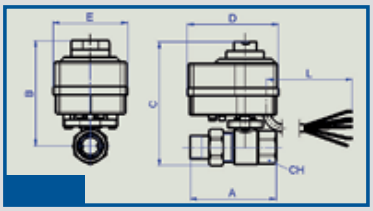

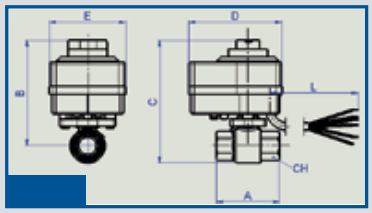

CARACTERÍSTCAS TÉCNICA DO SERVOCOMANDO:

Servocomando de série	V 200 F
Versão	ON-OFF (OO)
Máximo curso angular	90 °
Torque nominal	20 N*m
Alimentação	230 V a.c.; 50/60 Hz 24V a.c.
Potência absorvida	2 VA
Grau de proteção	IP 40
Número de micro auxiliar	1
Capacidade microinterruptor auxiliar	3A 250 V a.c.
Temperatura máxima ambiente	50 °C
Peso	~1.1 kg
Material do corpo	PA*
Material suporte de fixação	PA*
Tempos de funcionamento de 90 ° (seg.)	120
Sinais de comando	Para três contatos SPDT

(*) Auto-extinguível

VERSÃO ON-OFF (OO)	
FUNCIONAMENTO	(*) COR DOS CABOS
0 Neutro	Azul
1 Rotação horária	Marrom
2 Micro aberto (NO)	Vermelho
3 Micro geral (C)	Cinza
4 Rotação anti-horária	Preto

Diagrama elétrico da fiação.
As conexões são feitas usando cabo de 3 ou 5 pólos na versão com micro auxiliar:
No servocomando On-Off, o micro-interruptor auxiliar C-NO possui o fechamento de contato padrão na posição final 0-1 (posição B).
(*) Essas cores podem variar: consulte o diagrama de fiação ou a folha de instruções anexada ao servocomando.